

Filtros Autolimpiables

Los filtros autolimpiable cuentan con un sistema de limpieza automático cuando la malla del filtro se encuentra saturada.

Son de operación continua y a diferencia de los filtros de presión, no se debe interrumpir el flujo para limpiarse.

Se pueden diseñar en una amplia gama de materiales dependiendo de la aplicación (industrial, riego y pretratamiento)



Usos


- Filtración de agua superficial
- Pretratamiento para sistemas de UF
- Eliminación de sólidos suspendidos en corrientes
- Reutilización de aguas industriales




Ventajas Filtros Autolimpiables

Ventajas

- Larga duración
- Bajo consumo de agua en el lavado
- Bajo mantenimiento, alta eficiencia y confiabilidad:

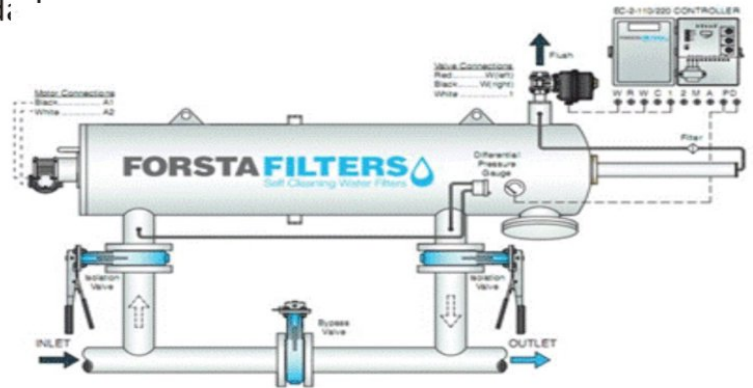

Industrias



Petroquímica



Agricultura



Desalinización



Potabilización

Para mayor información de nuestros procesos de tratamiento de agua puede consultarlo con alguna de nuestras sucursales:

Monterrey: +52 (81) 5000-4050
 D.F: +52 (55) 4609-2477
 Los Cabos: +52 (624) 1052-903

Tampico: +52 (833) 1320-209
 Playa del Carmen: +52 (984) 1105-065
 Colombia: +57 (1) 6400-615 y 16